


Apkures kolektori ar izolāciju

OLÉ-PRO

Sadales kolektori ļauj vienmērīgi sadalīt dzesēšanas šķidrumu starp vairākiem patērētājiem, vai siltuma avotiem ar vienādiem vai atšķirīgiem hidrauliskā un temp.parametriem. Paredzēts slēgtā tipa apkures sistēmām. Izgatavots no oglekļa tērauda. Darba spiediens 0,6 Mpa, maks. darba temperatūra 110°C

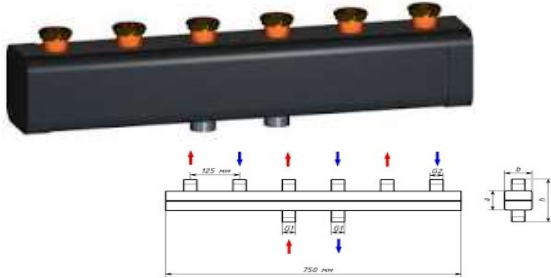


Izmērs	Kods	Cena ar PVN
2 lokiem G 1"	OKC-K-3-2-GZ-i	132,50
3 lokiem G 1"	OKC-K-3-3-GZ-i	197,23
5 lokiem G 1"	OKC-K-3-5-GZ-i	243,21

2 lokiem 1 1/4"	OKC-K-6-2-GZ-i	176,66
3 lokiem 1 1/4"	OKC-K-6-3-GZ-i	217,80
5 lokiem 1 1/4"	OKC-K-6-5-GZ-i	229,42

attālums starp pievienojumiem 125mm

OKC-K-3, jauda pie $\Delta T=20^\circ\text{C}$. Līdz 67kW, caurpl. 2,9m³/h

OKC-K-6, jauda pie $\Delta T=20^\circ\text{C}$. Līdz 135kW, caurpl. 5,8m³/h

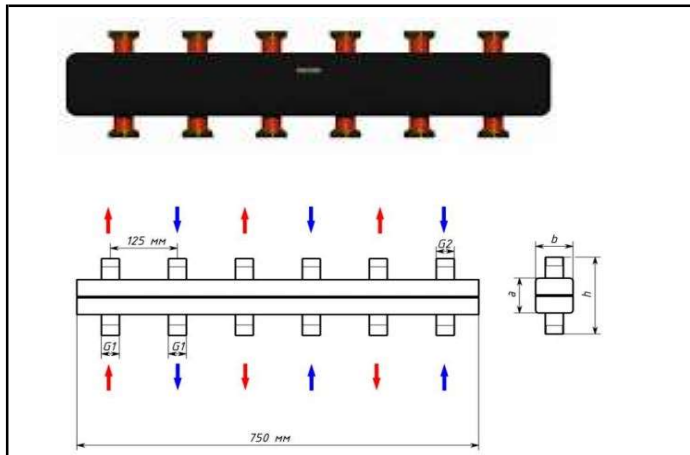

Izmērs	Kods	Cena ar PVN
2 lokiem G 1 1/2"	OKC-K-3-2-NO-i	147,62
3 lokiem G 1 1/2"	OKC-K-3-3-NO-i	197,23
5 lokiem G 1 1/2"	OKC-K-3-5-NO-i	241,94

3-ceļu vārsts ar izpildmehānismu



Izmērs	Kods	Cena ar PVN
1"	PRO-OKM 25	125,84

Sadales kolektori ar horizontālo hidraulisko atdalītāju no 17kW līdz 57kW, caurplūde 2,5m³/h
Darba spiediens 0,6 Mpa, maks. darba temperatūra 110°C



Izmērs	Kods	Cena ar PVN
2 lokiem 1"x1 1/2"	OKC-KP-2-2-NO-i	243,21
3 lokiem 1"x1 1/2"	OKC-KP-2-3-NO-i	291,61
5 lokiem 1"x1 1/2"	OKC-KP-2-5-NO-i	338,80

Vertikālais hidrauliskais atdalītājs
Maks..darba spiediens 6 bar., maks.darba temp. 110°C



Izmērs	Kods	Cena ar PVN
1"	OGC-P-3-GZ-i	142,78
1 1/2"	OGC-P-6-GZ-i	171,82

OGC-P-3-GZ attālums starp pievienojumiem 150mm

OGC-P-3-GZ, jauda pie $\Delta T=15^\circ\text{C}$. Līdz 57kW, caurpl. 2,9m³/h

OGC-P-6-GZ attālums starp pievienojumiem 210mm

OGC-P-6-GZ, jauda pie $\Delta T=15^\circ\text{C}$. Līdz 101kW, caur. 5,8m³/h

Horizontālais hidrauliskais atdalītājs
Maks..darba spiediens 6 bar., maks.darba temp. 110°C



Izmērs	Kods	Cena ar PVN
1"	OGC-P-2-KP-i	109,93
1 1/2"x1	OGC-P-2-H-NO-i	174,24

Hidrauliskā atdalītāja stiprinājums



Izmērs	Kods	Cena ar PVN
1"	OKP-3-i	18,76

Kolektora stiprinājums



Izmērs	Kods	Cena ar PVN
1"	OKK-3-i	16,64

Sūkņu grupas DN25

OLÉ-PRO

Sūkņa sajaukšanas grupa.
Darba spiediens 0,6 Mpa ,maks. darba temperatūra 110°C
Wilo Para 25/6



Izmērs	Kods	Cena ar PVN
1"	OSH WP-25-06	248,05

Sūkņa sajaukšanas grupa. Termovārsts Kvs 4,0
Darba spiediens 0,6 Mpa ,maks. darba temperatūra 110°C
Wilo Para 25/6



Izmērs	Kods	Cena ar PVN
1"	OSF WP-25-06	318,23

Sūkņa sajaukšanas grupa. 3-ceļu vārsts, izpildmeh.
Darba spiediens 0,6 Mpa ,maks. darba temperatūra 110°C
Wilo Para 25/6




Izmērs	Kods	Cena ar PVN
1"	OSM WP-25-06	356,95

Sūkņa sajaukšanas grupa. Max.jauda 73,5kW(v-1,5m/s) Kvs 9,7
Darba spiediens 0,6 Mpa ,maks. darba temperatūra 110°C
Aprīkojums: elektriskais t* devējs, EPP izolācija,
Wilo Para 25/6




Izmērs	Kods	Cena ar PVN
1"	OTH-WP-25-06	377,52

Sūkņa sajaukšanas grupa. Max.jauda 73,5kW(v-1,5m/s) Kvs 6,2
Darba spiediens 0,6 Mpa ,maks. darba temperatūra 110°C
Aprīkojums: elektriskais t* devējs, EPP izolācija,
izpildmehānisms, Wilo Para 25/8

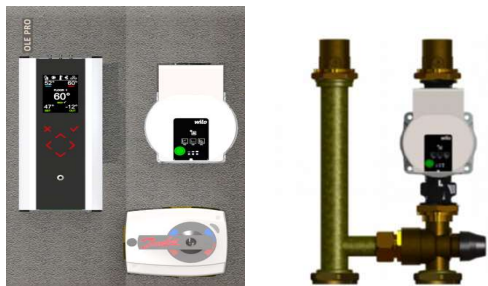

Izmērs	Kods	Cena ar PVN
1"	OTM-WP-25-08	494,89

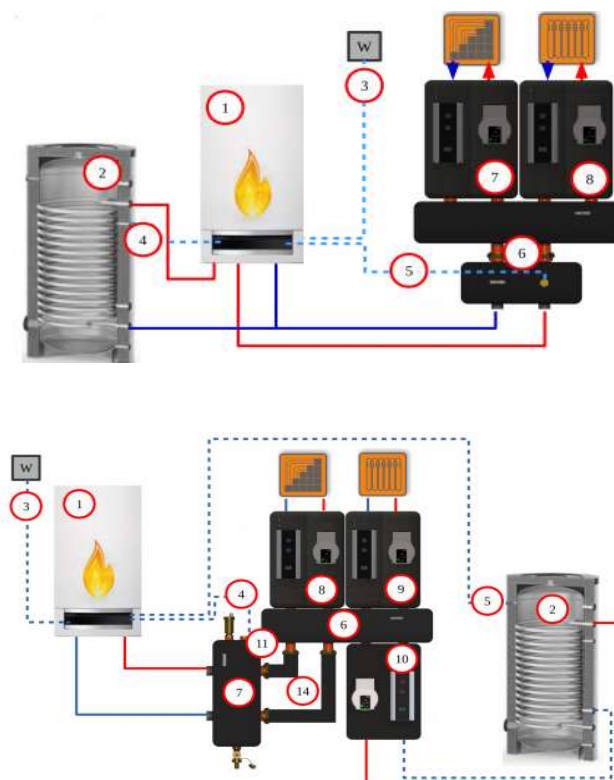

Attālums starp asīm - 125 mm
Savienojums ar iekārtu - 1 "GW.
Savienojums ar kolektoru - 1 1/2 "GZ