


Apkures kolektori ar izolāciju

OLÉ-PRO

Sadales kolektori ļauj vienmērīgi sadalīt dzesēšanas šķidrumu starp vairākiem patērētājiem, vai siltuma avotiem ar vienādiem vai atšķirīgiem hidrauliskā un temp.parametriem. Paredzēts slēgtā tipa apkures sistēmām.Izgatavots no oglekļa tērauda. Darba spiediens 0,6 Mpa ,maks. darba temperatūra 110°C

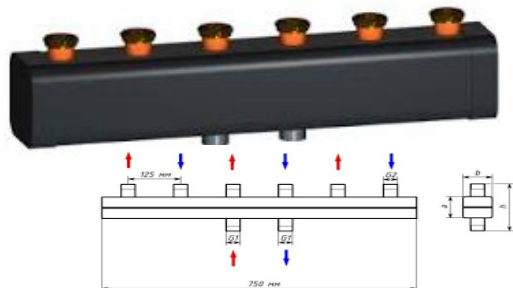


Izmērs	Kods	Cena ar PVN
2 lokiem G 1"	OKC-K-3-2-GZ-i	133,80
3 lokiem G 1"	OKC-K-3-3-GZ-i	182,42
5 lokiem G 1"	OKC-K-3-5-GZ-i	231,55

2 lokiem 11/4"	OKC-K-6-2-GZ-i	184,20
3 lokiem 11/4"	OKC-K-6-3-GZ-i	227,33
5 lokiem 11/4"	OKC-K-6-5-GZ-i	242,52

attālums starp pievienojumiem 125mm

OKC-K-3, jauda pie $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$. Līdz 67kW, caurpl. 2,9m³/h

OKC-K-6, jauda pie $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$. Līdz 135kW, caurpl. 5,8m³/h

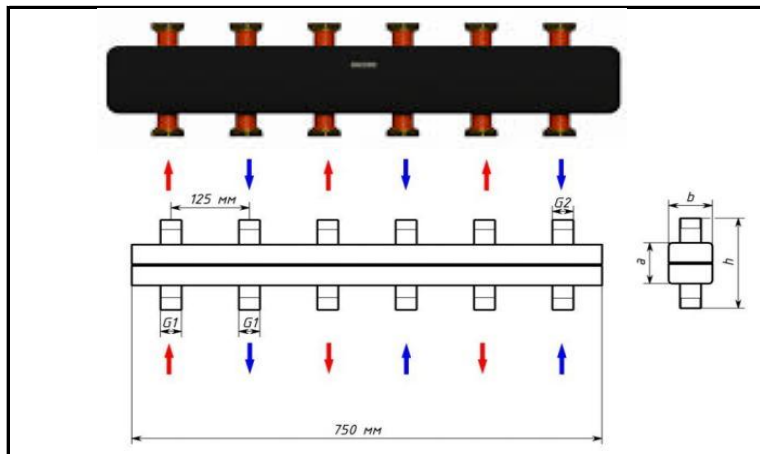


Izmērs	Kods	Cena ar PVN
2 lokiem G 1 1/2"	OKC-K-3-2-NO-i	138,60
3 lokiem G 1 1/2"	OKC-K-3-3-NO-i	185,45
5 lokiem G 1 1/2"	OKC-K-3-5-NO-i	232,40

Kolektora stiprinājums



Izmērs	Kods	Cena ar PVN
1"	OKK-3-i	17,50

Sadales kolektori ar horizontālo hidraulisko atdalītāju no 17kW līdz 57kW, caurplūde 2,5m³/h
Darba spiediens 0,6 Mpa ,maks. darba temperatūra 110°C

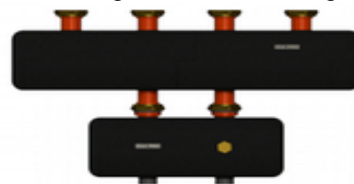

Izmērs	Kods	Cena ar PVN
2 lokiem 1"x1 1/2"	OKC-KP-2-2-NO-i	250,88
3 lokiem 1"x1 1/2"	OKC-KP-2-3-NO-i	298,42
5 lokiem 1"x1 1/2"	OKC-KP-2-5-NO-i	341,18

Vertikālais hidrauliskais atdalītājs
Maks..darba spiediens 6 bar., maks.darba temp. 110°C



Izmērs	Kods	Cena ar PVN
1"	OGC-P-2-GZ-i	120,44
1"	OGC-P-3-GZ-i	124,89
1 1/2"	OGC-P-6-GZ-i	174,32

OGC-P-3-GZ attālums starp pievienojumiem 150mm

OGC-P-3-GZ, jauda pie $\Delta T=15^{\circ}\text{C}$. Līdz 57kW, caurpl. 2,9m³/h

OGC-P-6-GZ attālums starp pievienojumiem 210mm

OGC-P-6-GZ, jauda pie $\Delta T=15^{\circ}\text{C}$. Līdz 101kW, caur. 5,8m³/h

Horizontālais hidrauliskais atdalītājs
Maks..darba spiediens 6 bar., maks.darba temp. 110°C



Izmērs	Kods	Cena ar PVN
1"	OGC-P-2-KP-i	108,33
1 1/2"x1	OGC-P-2-H-NO-i	112,42

Hidrauliskā atdalītāja stiprinājums




Izmērs	Kods	Cena ar PVN
1"	OKP-3-i	17,10

Sūkņu grupas DN25


OLÉ-PRO

Sūkņa sajaukšanas grupa.
Darba spiediens 0,6 Mpa, maks. darba temperatūra 110°C
Wilo Para 25/6, 25/8




Izmērs	Kods	Cena ar PVN
1"	OTH WP-25-06	271,50
1"	OTH WP-25-08	287,20

Sūkņa sajaukšanas grupa. Termovārsts Kvs 4,0
Darba spiediens 0,6 Mpa, maks. darba temperatūra 110°C
Wilo Para 25/6, 25/8




Izmērs	Kods	Cena ar PVN
1"	OTF WP-25-06	356,40
1"	OTF WP-25-08	373,30

Sūkņa sajaukšanas grupa. 3-ceļu vārsts, izpildmeh.
Darba spiediens 0,6 Mpa, maks. darba temperatūra 110°C
Wilo Para 25/6, 25/8



Izmērs	Kods	Cena ar PVN
1"	OTM WP-25-06	386,88
1"	OTM WP-25-08	399,42

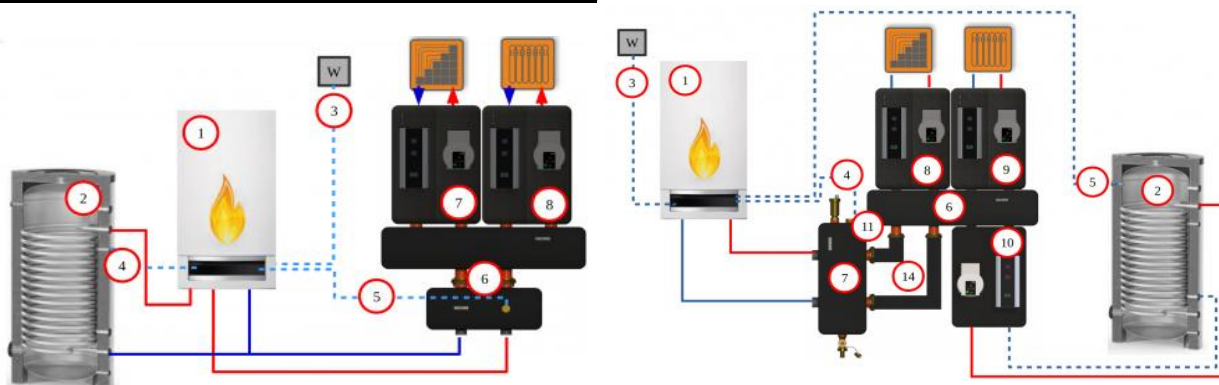

Attālums starp asīm - 125 mm
Savienojums ar iekārtu - 1" GW.
Savienojums ar kolektoru - 1 1/2" GZ